

DATA SHEET

Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency Three-Phase Product code : 12448179

Frame : 324/6TSC	Cooling method : IC411 - TEFC
Insulation class : F	Mounting : F-1
Duty cycle : Cont.(S1)	Rotation ¹ : Both (CW and CCW)
Ambient temperature : -20°C to +40°C	Starting method : Direct On Line
Altitude : 1000 m.a.s.l.	Approx. weight ³ : 227 kg
Protection degree : IP55	Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm ²
Design : B	

Output [HP]	40	30	30	30	40	40	40
Poles	2	2	2	2	2	2	2
Frequency [Hz]	60	50	50	50	50	50	50
Rated voltage [V]	230/460	380	400	415	380	400	415
Rated current [A]	92.6/46.3	41.0	39.8	38.8	56.3	53.7	52.3
L. R. Amperes [A]	584/292	295	299	303	281	300	324
LRC [A]	6.3x(Code G)	7.2x(Code H)	7.5x(Code H)	7.8x(Code J)	5.0x(Code E)	5.6x(Code F)	6.2x(Code G)
No load current [A]	25.0/12.5	11.9	13.2	14.5	12.0	13.2	14.5
Rated speed [RPM]	3555	2963	2968	2970	2935	2945	2952
Slip [%]	1.25	1.23	1.07	1.00	2.17	1.83	1.60
Rated torque [kgfm]	8.17	7.35	7.34	7.33	9.89	9.86	9.83
Locked rotor torque [%]	250	240	270	290	180	200	220
Breakdown torque [%]	240	250	280	310	200	210	229
Service factor	1.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Temperature rise	80 K	80 K	80 K	80 K	105 K	105 K	105 K
Locked rotor time	39s (cold) 22s (hot)	27s (cold) 15s (hot)	27s (cold) 15s (hot)	27s (cold) 15s (hot)	27s (cold) 15s (hot)	27s (cold) 15s (hot)	27s (cold) 15s (hot)
Noise level ²	76.0 dB(A)	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)	72.0 dB(A)
Efficiency (%)	25%	0.000			0.000		
	50%	91.7	90.9	90.3	90.7	91.7	91.7
	75%	92.4	91.8	91.7	92.1	91.7	91.7
	100%	92.4	92.7	92.7	92.7	91.0	91.7
Power Factor	25%	0.00			0.00		
	50%	0.80	0.77	0.74	0.71	0.84	0.81
	75%	0.86	0.85	0.83	0.80	0.88	0.86
	100%	0.88	0.88	0.86	0.85	0.89	0.88

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power

Losses (%)	P1 (0,9;1,0)	7.4	7.1	7.1	7.1	8.9	8.2	8.2
	P2 (0,5;1,0)	4.7	4.5	4.5	4.5	5.7	5.2	5.2
	P3 (0,25;1,0)	3.8	3.6	3.6	3.6	4.6	4.2	4.2
	P4 (0,9;0,5)	4.6	4.4	4.4	4.4	5.5	5.0	5.0
	P5 (0,5;0,5)	2.2	2.1	2.1	2.1	2.7	2.4	2.4
	P6 (0,5;0,25)	1.7	1.6	1.6	1.6	2.0	1.8	1.8
	P7 (0,25;0,25)	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9

	<u>Drive end</u>	<u>Non drive end</u>	Foundation loads
Bearing type :	6312 C3	6212 C3	Max. traction : 171 kgf
Sealing :	V'Ring	V'Ring	Max. compression : 398 kgf
Lubrication interval :	12000 h	15000 h	
Lubricant amount :	21 g	13 g	
Lubricant type :	Mobil Polyrex EM		

This revision replaces and cancel the previous one, which must be eliminated.
(1) Looking the motor from the shaft end.

These are average values based on tests with sinusoidal power supply, subject to the tolerances stipulated in NEMA MG-1.

Rev.	Changes Summary	Performed	Checked	Date
Performed by				
Checked by				
Date	19/10/2024		Page 1 / 9	Revision

DATA SHEET

Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer : _____

Notes
USABLE @208V 101A SF 1.10 SFA 111A

Rev.	Changes Summary		Performed	Checked	Date
Performed by			Page 2 / 9		Revision
Checked by					
Date	19/10/2024				

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency
Three-Phase

Product code : 12448179

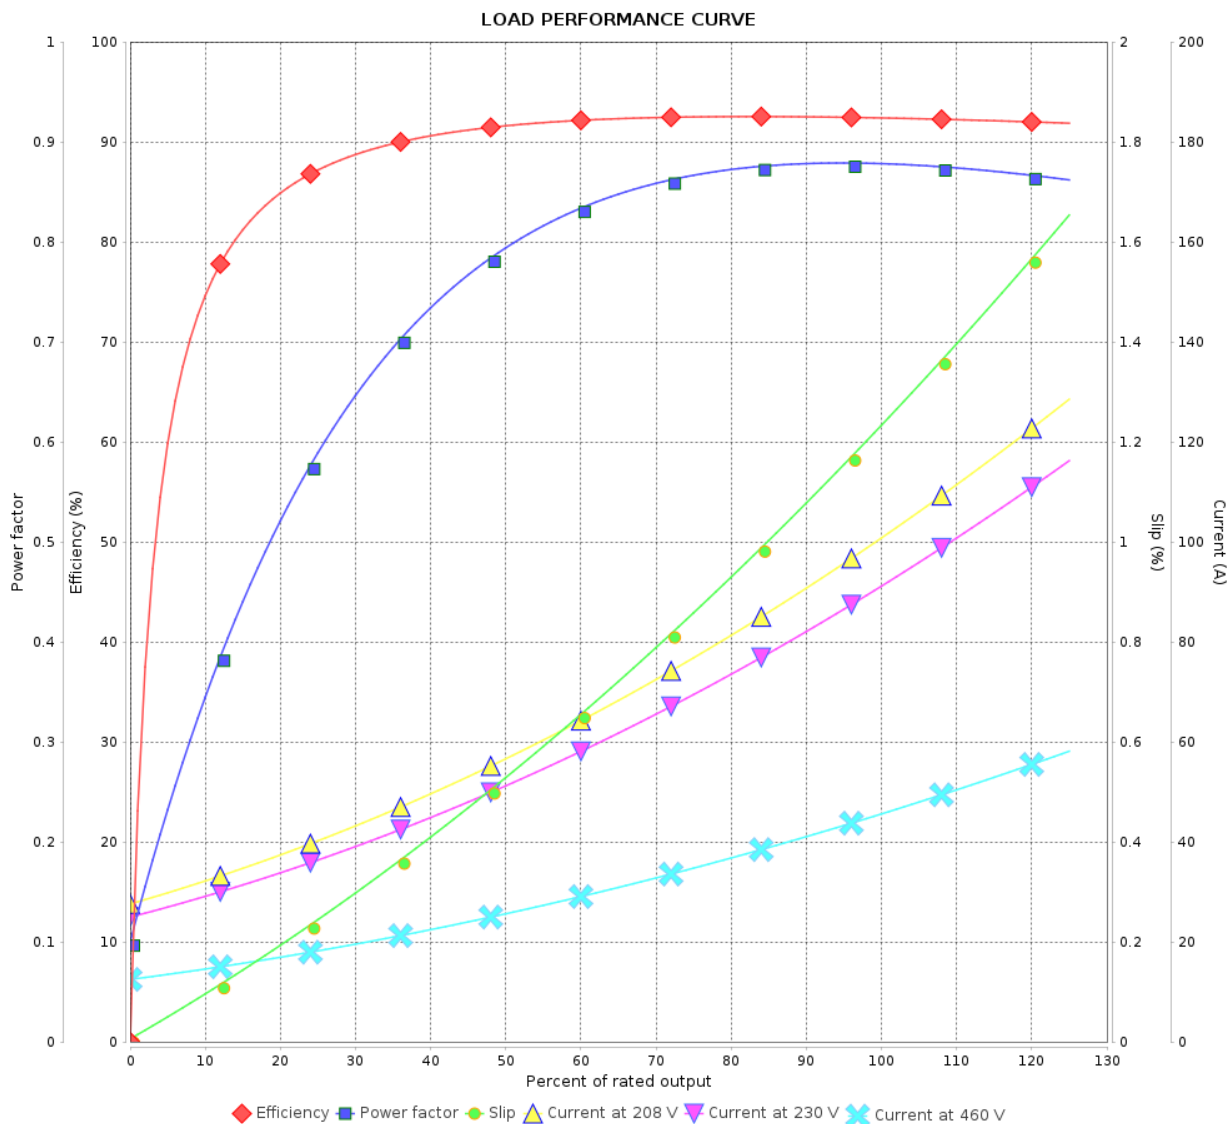

Performance : 230/460 V 60 Hz 2P

Rated current : 92.6/46.3 A
LRC : 6.3
Rated torque : 8.17 kgfm
Locked rotor torque : 250 %
Breakdown torque : 240 %
Rated speed : 3555 rpm

Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm²
Duty cycle : Cont.(S1)
Insulation class : F
Service factor : 1.25
Temperature rise : 80 K
Design : B

Rev.	Changes Summary		Performed	Checked	Date
Performed by				Page 3 / 9	Revision
Checked by					
Date	19/10/2024				

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency
Three-Phase

Product code : 12448179

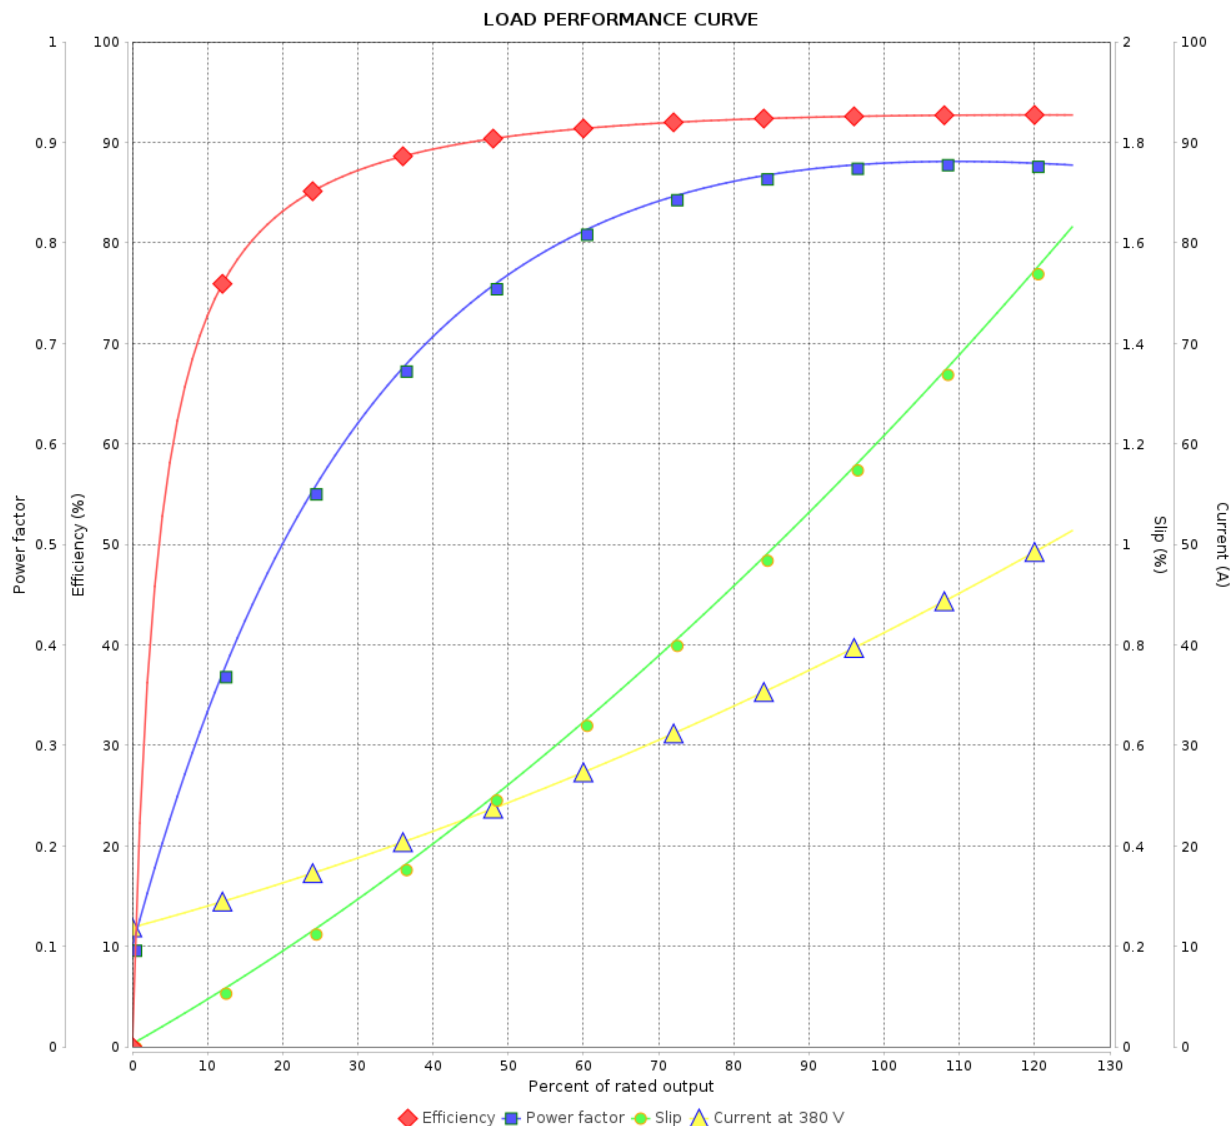

Performance : 380 V 50 Hz 2P IE3

Rated current : 41.0 A
LRC : 7.2
Rated torque : 7.35 kgfm
Locked rotor torque : 240 %
Breakdown torque : 250 %
Rated speed : 2963 rpm

Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm²
Duty cycle : Cont.(S1)
Insulation class : F
Service factor : 1.00
Temperature rise : 80 K
Design : B

Rev.	Changes Summary		Performed	Checked	Date
Performed by				Page	Revision
Checked by				4 / 9	
Date					

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency
Three-Phase

Product code : 12448179

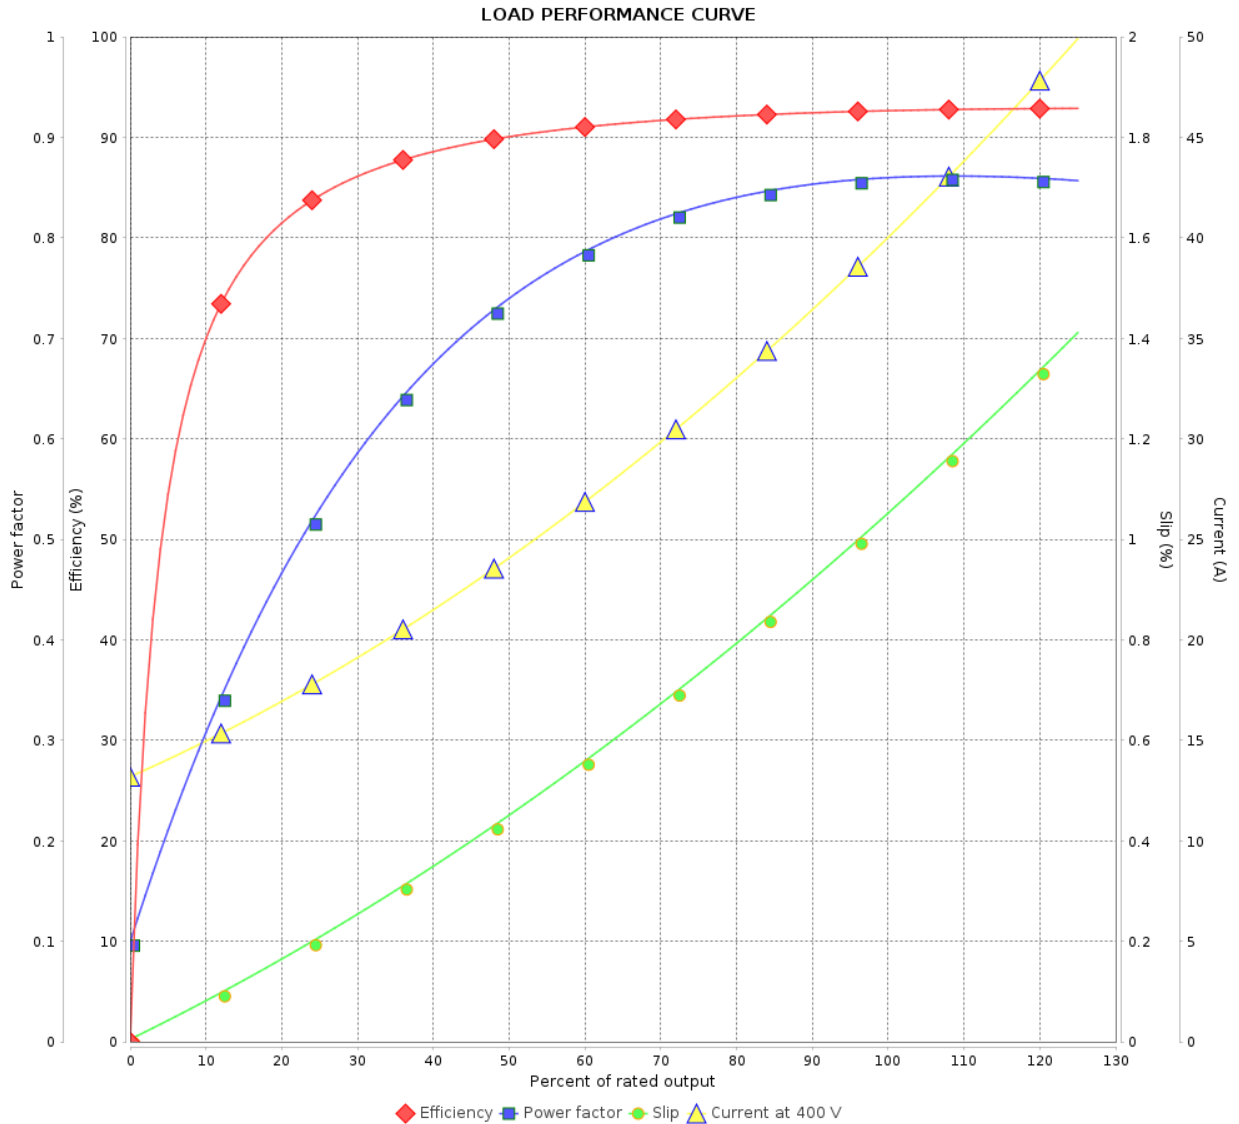

Performance : 400 V 50 Hz 2P IE3

Rated current : 39.8 A
LRC : 7.5
Rated torque : 7.34 kgfm
Locked rotor torque : 270 %
Breakdown torque : 280 %
Rated speed : 2968 rpm

Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm²
Duty cycle : Cont.(S1)
Insulation class : F
Service factor : 1.00
Temperature rise : 80 K
Design : B

Rev.	Changes Summary		Performed	Checked	Date
Performed by				Page 5 / 9	Revision
Checked by					
Date	19/10/2024				

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency Three-Phase Product code : 12448179

LOAD PERFORMANCE CURVE

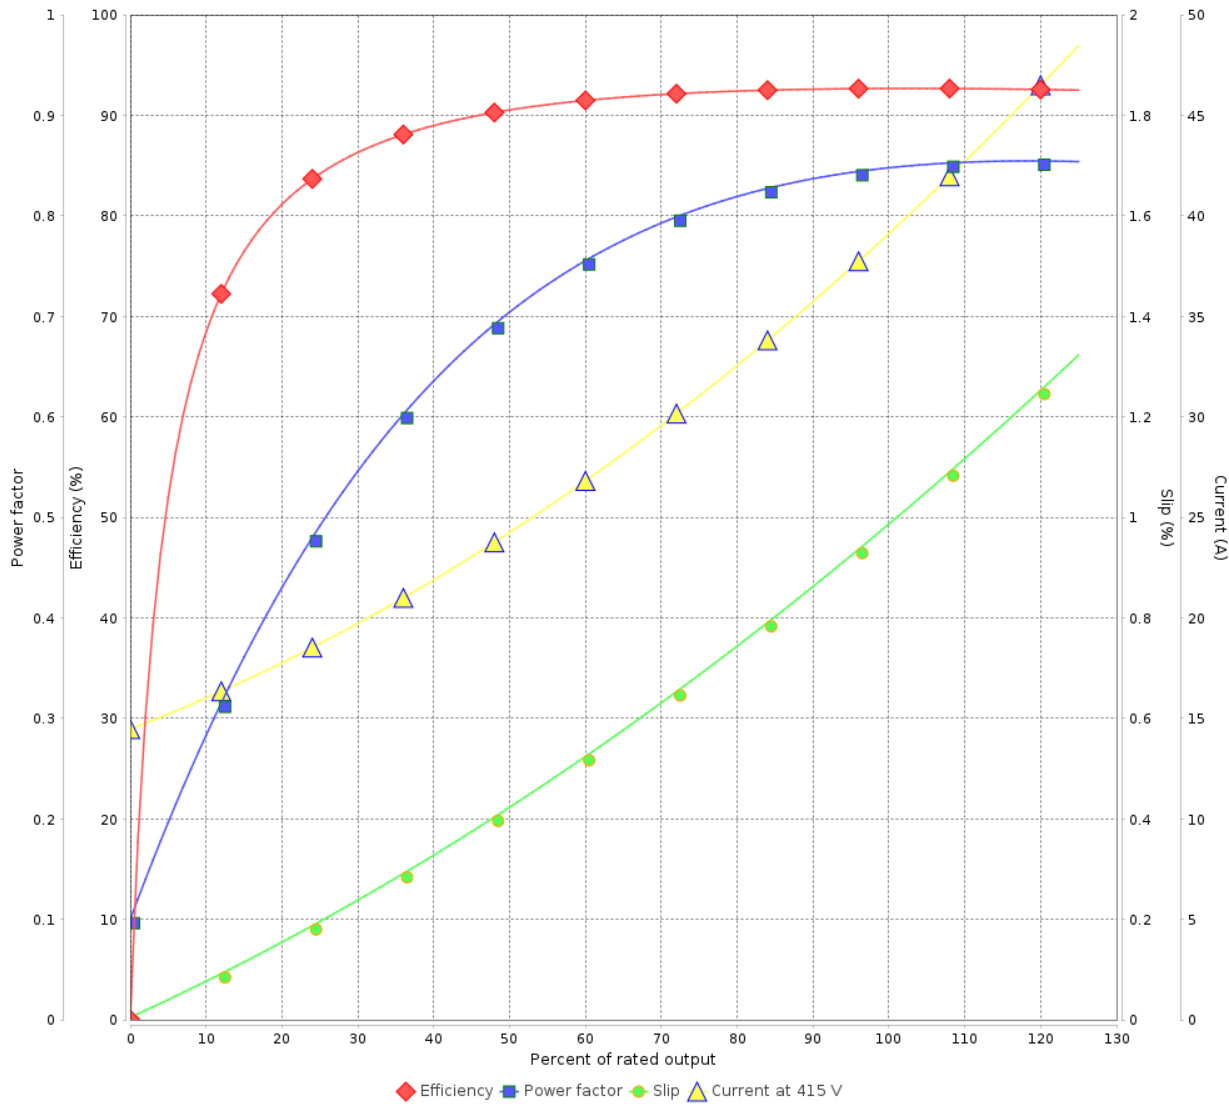

Performance : 415 V 50 Hz 2P IE3			
Rated current	: 38.8 A	Moment of inertia (J)	: 0.2063 kgm²
LRC	: 7.8	Duty cycle	: Cont.(S1)
Rated torque	: 7.33 kgfm	Insulation class	: F
Locked rotor torque	: 290 %	Service factor	: 1.00
Breakdown torque	: 310 %	Temperature rise	: 80 K
Rated speed	: 2970 rpm	Design	: B

Rev.	Changes Summary		Performed	Checked	Date
Performed by				Page 6 / 9	Revision
Checked by					
Date	19/10/2024				

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency
Three-Phase

Product code : 12448179

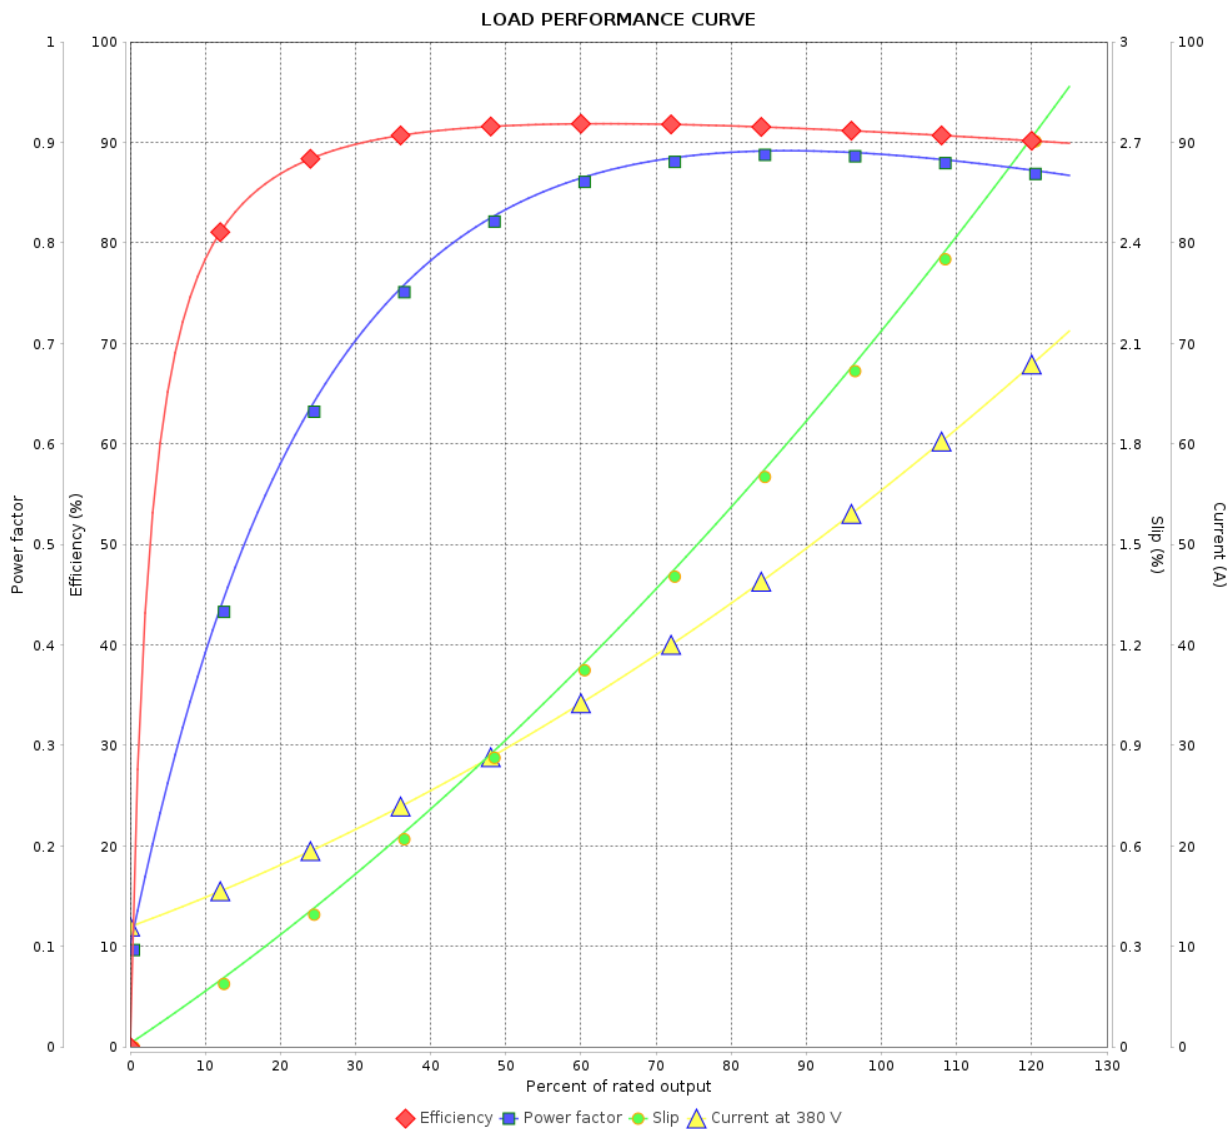

Performance : 380 V 50 Hz 2P IE1

Rated current : 56.3 A
LRC : 5.0
Rated torque : 9.89 kgfm
Locked rotor torque : 180 %
Breakdown torque : 200 %
Rated speed : 2935 rpm

Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm²
Duty cycle : Cont.(S1)
Insulation class : F
Service factor : 1.00
Temperature rise : 105 K
Design : B

Rev.	Changes Summary	Performed	Checked	Date
Performed by		Page 7 / 9Revision		
Checked by				
Date	19/10/2024			

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency
Three-Phase

Product code : 12448179

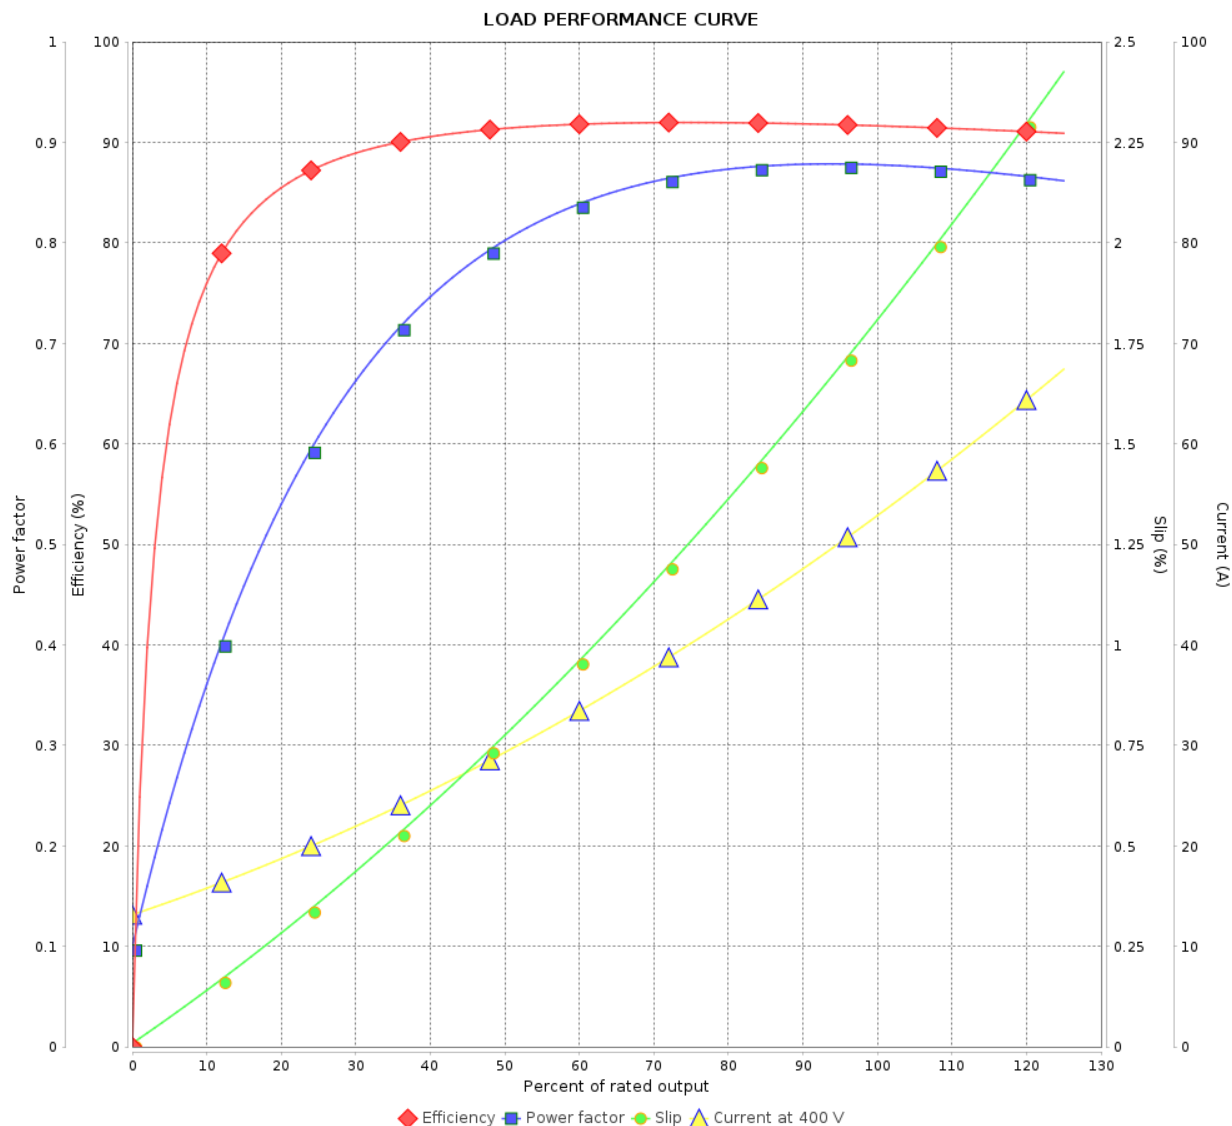

Performance : 400 V 50 Hz 2P IE1

Rated current : 53.7 A
LRC : 5.6
Rated torque : 9.86 kgfm
Locked rotor torque : 200 %
Breakdown torque : 210 %
Rated speed : 2945 rpm

Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm²
Duty cycle : Cont.(S1)
Insulation class : F
Service factor : 1.00
Temperature rise : 105 K
Design : B

Rev.	Changes Summary		Performed	Checked	Date
Performed by				Page	Revision
Checked by				8 / 9	
Date					

LOAD PERFORMANCE CURVE


Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage



Customer :

Product line : W22 NEMA Premium Efficiency
Three-Phase

Product code : 12448179

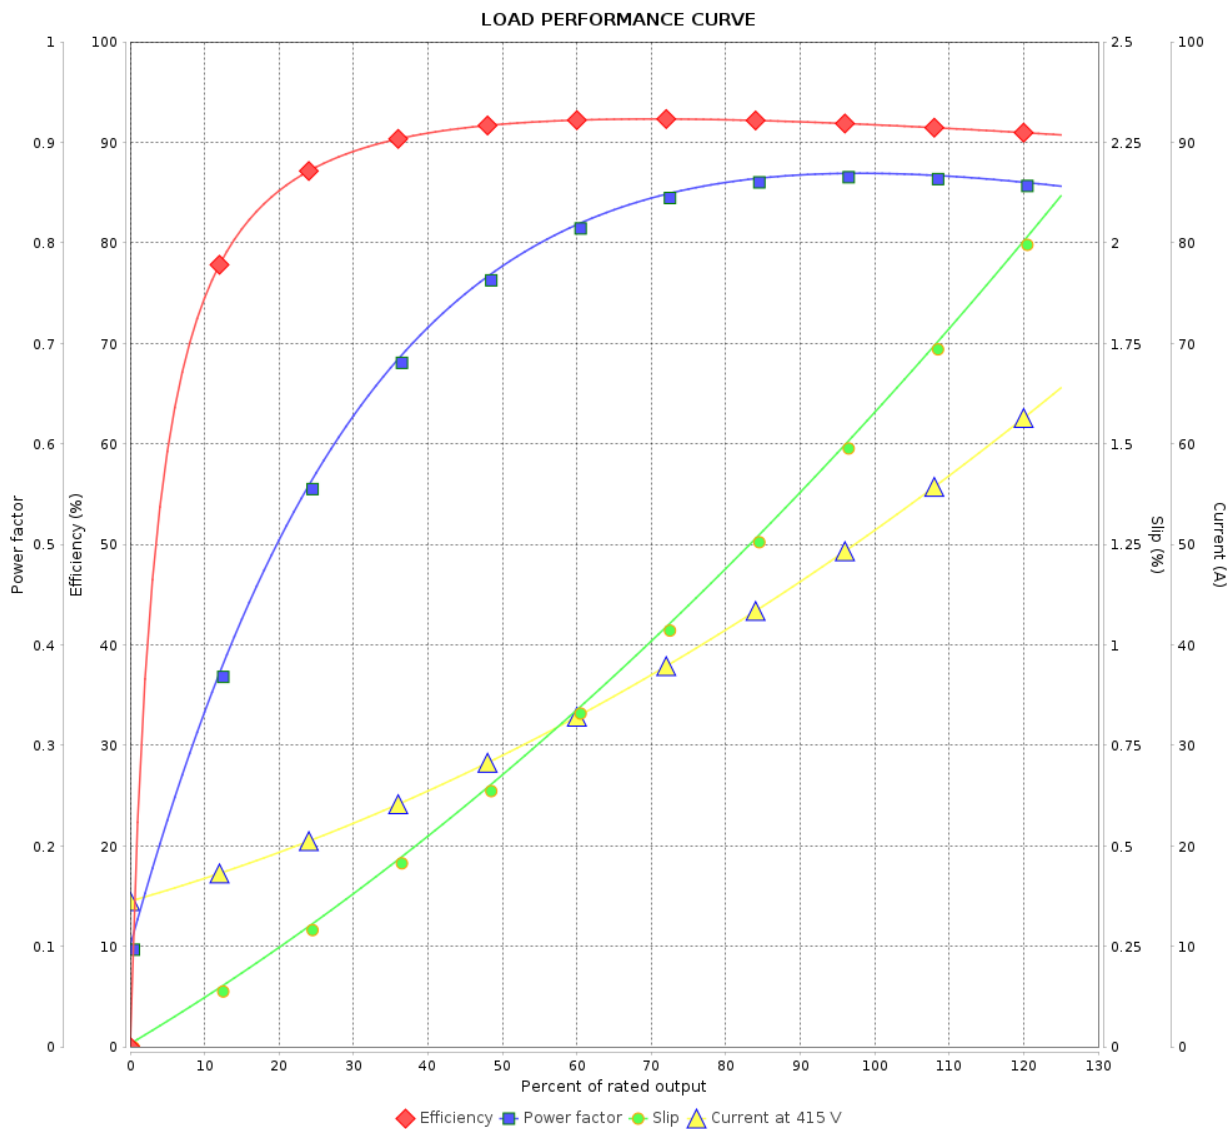


Performance : 415 V 50 Hz 2P IE1

Rated current : 52.3 A
LRC : 6.2
Rated torque : 9.83 kgfm
Locked rotor torque : 220 %
Breakdown torque : 229 %
Rated speed : 2952 rpm

Moment of inertia (J) : 0.2063 kgm²
Duty cycle : Cont.(S1)
Insulation class : F
Service factor : 1.00
Temperature rise : 105 K
Design : B

Rev.	Changes Summary	Performed	Checked	Date
Performed by		Page 9 / 9Revision		
Checked by				
Date	19/10/2024			

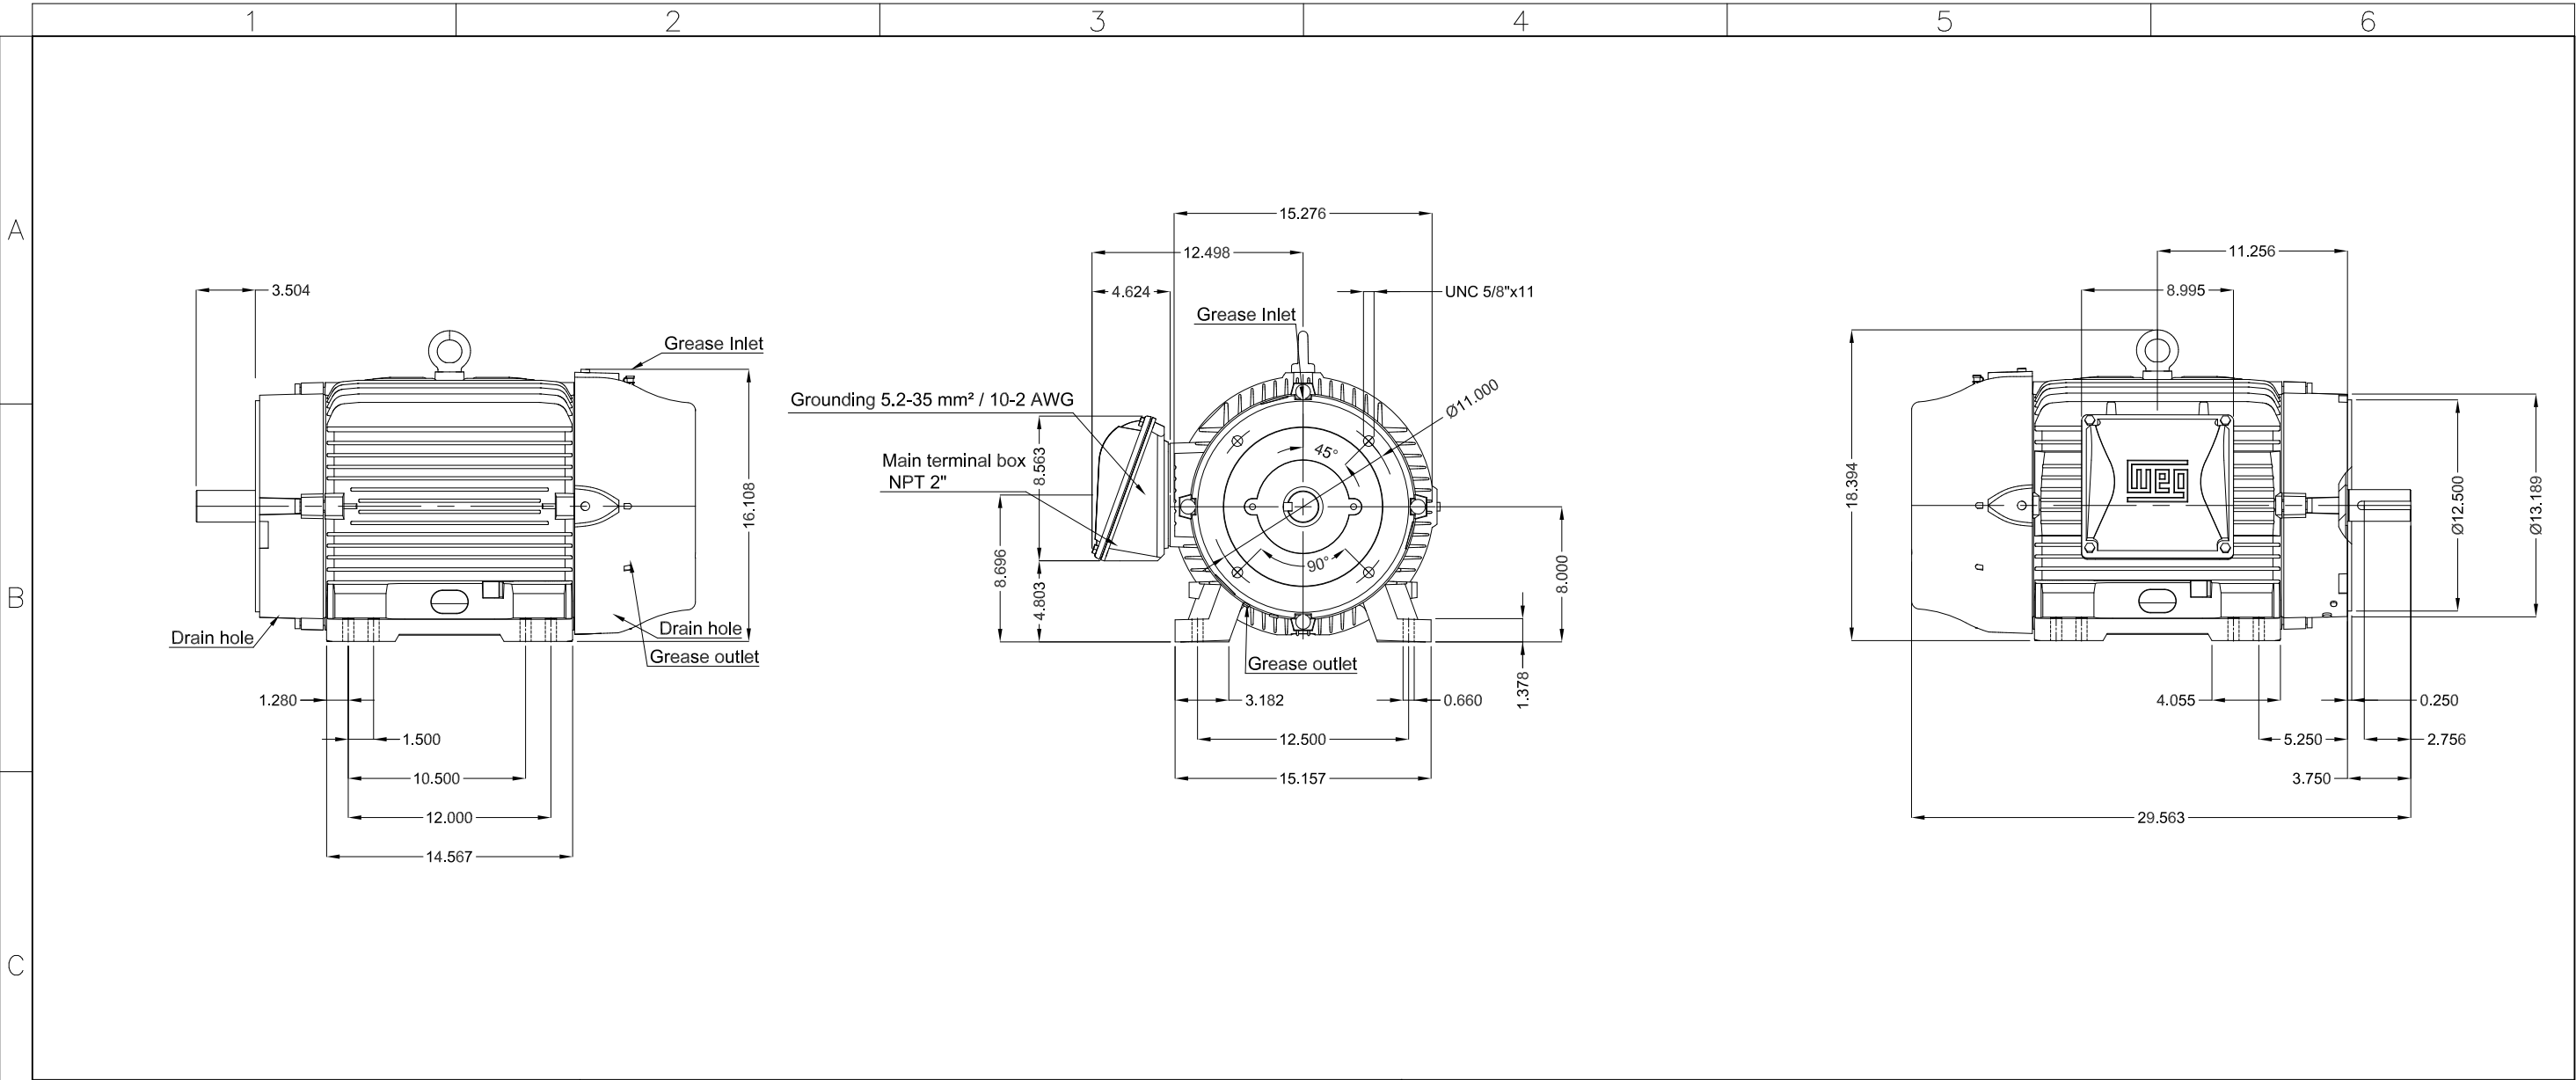

D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--